

# Lagerzelt - Euroflex



Die flexible Lagervariante ...

Miete & Kauf

kurzfristig verfügbar

zahlreiche Ausstattungsmöglichkeiten



**EUROHALL**<sup>®</sup>



Verkauf &  
Vermietung

Oberaigner Partyzelt & Catering GmbH

Königleiten 11, A-3354 Wolfsbach

Tel. +43 7477 / 82 73 FAX DW 20

[www.eurohall.at](http://www.eurohall.at)

[office@eurohall.at](mailto:office@eurohall.at)

## technische Beschreibung ...

### Aluminium-Gerüstkonstruktion:

System Zweigelenrahmen aus Aluminium-Profilen mit 4 Kedernuten 18 mm. Die Verbindung der Profile im Trauf- und Firstbereich erfolgt durch verzinkte Stahleinsätze.

Die Rahmenstiele werden auf einer verzinkten Bodenplatte montiert und mit Erdnägeln oder Dübeln entsprechend den statischen Erfordernissen für nicht bindigen, dicht gelagerten Boden befestigt.



### Größen:

Freitragende Breite:	5,00 m; 7,50 m; 10,00 m; 12,50 m; 15,00 m; 17,50 m; 20,00 m; 25,00 m
Hallenlänge:	Anbaueinheit im Raster von je 2,50 m
Binderabstand:	2,50 m
Traufenhöhe:	ca.: 3,50 m; 4,20 m; 4,40 m; (5,00 m bis 17,50 m Breite möglich)
Firsthöhe:	entsprechend der Traufenhöhe
Schneelast:	0,25 kN/m <sup>2</sup> ; 0,75 kN/m <sup>2</sup> ; 1 kN/m <sup>2</sup> ; 1,25 kN/m <sup>2</sup>
Profilabmessungen:	130x88 mm; 170x88 mm; 230x91 mm

### Bedachung und Giebeldreiecksverkleidung

aus kunststoffbeschichteten Planen für die Gerüstkonstruktion, bestehend aus transluzentem PVC beschichtetem Gewebe, hochglanz-lackiert, Farbton: Dach weiß, Giebeldreiecke braun oder weiß schwerentflammbar nach DIN 4102, B 1, Gewicht ca. 650 g/m<sup>2</sup> mit seitlich angeschweißten Kedern.

### Wandverkleidung aus PVC-Plane

Wandverkleidung für die Gerüstkonstruktion von Boden bis Boden, Farbton braun oder weiß, im Dachbereich weiß / transluzent

1 Stk. Giebelwandplanentor

bei 5,00 bis 15,00 m Breite: mittig in einer Giebelseite

bei 17,50 bis 20,00 m Breite: seitlich versetzt rechts neben der Mittelstütze

### Trapezblech-Wandverkleidung

Verkleidung aus waagrecht verlegten, bandverzinkten Trapezblechen

Bauhöhe ca. 3,00 m, Baulänge 2,50 m; Farbbeschichtung: Außenseite RAL 9002 (Grauweiß)



## Torvarianten ...



Giebelwandplanentor  
Standardausführung



Längswandplanentor  
in 2,3 oder 4,5m Breite



Blechschiebetor hier in der Längswand  
auch in der Giebelwand und / oder bei der  
Planenvariante möglich



Rolltor elektrisch



Längswandtor 'breit' mit Hilfe einer Auswechslung  
= ein Steher wird Mithilfe eines Stahlträgers  
"ausgewechselt"



Giebelwandtor mit einer Sonderverstärkung des  
Verschlusses mittels 3 speziell verschweißten  
Birnenverschlüssen

## Innenplanen ...



Besonders bei einem wasserdurchlässigen Untergrund (Schotter etc) oder bei einer Wasserablauffrinne im Zelt kann sich Kondenswasser bilden

Um das zu vermeiden kann man das Lagerzelt Euroflex, Mithilfe des 4-Kedernutsystems, mit Innenplanen auskleiden.

Die Innenplanen kann man in den Ausführungen Traufe/Traufe oder Boden/Boden einsetzen.

## Schwerlastboden ...

Je nach Untergrund kann man das Lagerzelt auch mit einem **Fussboden** ausstatten.

Die Ausführung kann man je nach gewünschter Belasung abändern



## Beleuchtung ...



Mit den 400W starken Gasentladungsleuchten kann man das Zelt optimal und Stromsparend ausleuchten.

Die Leuchten werden im Firstbereich steckerfertig montiert.

## Heiztechnik ...

Mittels Heißluftturbinen kann man alle Lagerzelte in sehr kurzer Zeit beheizen. Die Geräte benötigen nur einen 230V Anschluss und verwenden als Heizmittel Heizöl extraleicht. Für längere Einsätze eignet sich am besten die versperbare Containervariante (rechts im Bild). Das Gerät ist vor Wetter geschützt und somit ist ein stabiler Betrieb gewährleistet.

Die Montage der Geräte ohne Container (meist aus Platzgründen) ist auch ohne weiteres möglich.



4 Stk. Heizungseinlässe, als Standard bei jedem Euroflex, garantieren einen optimalen Anschluss von Heiz- und Belüftungsgeräten

Diese können somit wahlweise auf jeder Seite situiert werden.

## Sonderlösungen ...

Spezielle Torlösungen, Hausanbindungen können durch unser Fachpersonal vor Ort realisiert werden.



2 Sondertore in der Giebelseite



# Fotos ...

---




# Größen und Varianten ...

Seitenhöhe	Firsthöhe	Schneel 25kg/m <sup>2</sup>	ZB/DS	Schneel. 75kg/m <sup>2</sup>	ZB/DS	Schneel 100kg/m <sup>2</sup>	ZB	Schneel 125kg/m <sup>2</sup>	ZB	Profil
5,00 m	3,50 m	4,17 m	x	x		x	mit ZB			130 x 88
5,00 m	4,20 m	4,87 m	x	x						170 x 88
5,00 m	5,00 m	5,67 m	x							170 x 88
7,50 m	3,50 m	4,50 m	x	x		x	mit ZB			130 x 88
7,50 m	4,20 m	5,20 m	x	x						170 x 88
7,50 m	5,00 m	6,00 m	x							170 x 88
10,00 m	3,50 m	4,84 m	x	x		x	mit ZB			130x88/170x88
10,00 m	4,20 m	5,54 m	x				mit ZB			170 x 88
10,00 m	5,00 m	6,34 m	x	mit ZB/DS	x		mit ZB			170x88/230x91
12,50 m	3,50 m	5,17 m	x				mit ZB			170 x 88
12,50 m	4,40 m	6,07 m	x	mit ZB/DS	x		mit ZB	x	mit ZB	170x88/230x91
12,50 m	5,00 m	6,67 m	x				mit ZB			230 x 91
15,00 m	3,50 m	5,51 m	x							170 x 88
15,00 m	4,40 m	6,41 m	x	mit ZB/DS	x		mit ZB	x	mit ZB	170x88/230x91
15,00 m	5,00 m	7,01 m	x				mit ZB/DS			230 x 91
17,50 m	3,50 m	5,85 m	x	mit ZB						170 x 88
17,50 m	4,40 m	6,75 m			x		mit ZB			230 x 91
17,50 m	5,00 m	7,35 m	x	mit ZB/DS						230 x 91
20,00 m	3,50 m	6,19 m	x	mit ZB						170 x 88
20,00 m	4,40 m	7,09 m	x	mit ZB	x		mit ZB/DS			230 x 91
25,00 m	4,40 m	7,09 m	x	mit ZB						230 x 91

> 25,00 m Größere Spannweiten können mit mehreren nebeneinander gestellten Hallen verwirklicht werden.

ZB= Zugband  
DS= Druckstrebe

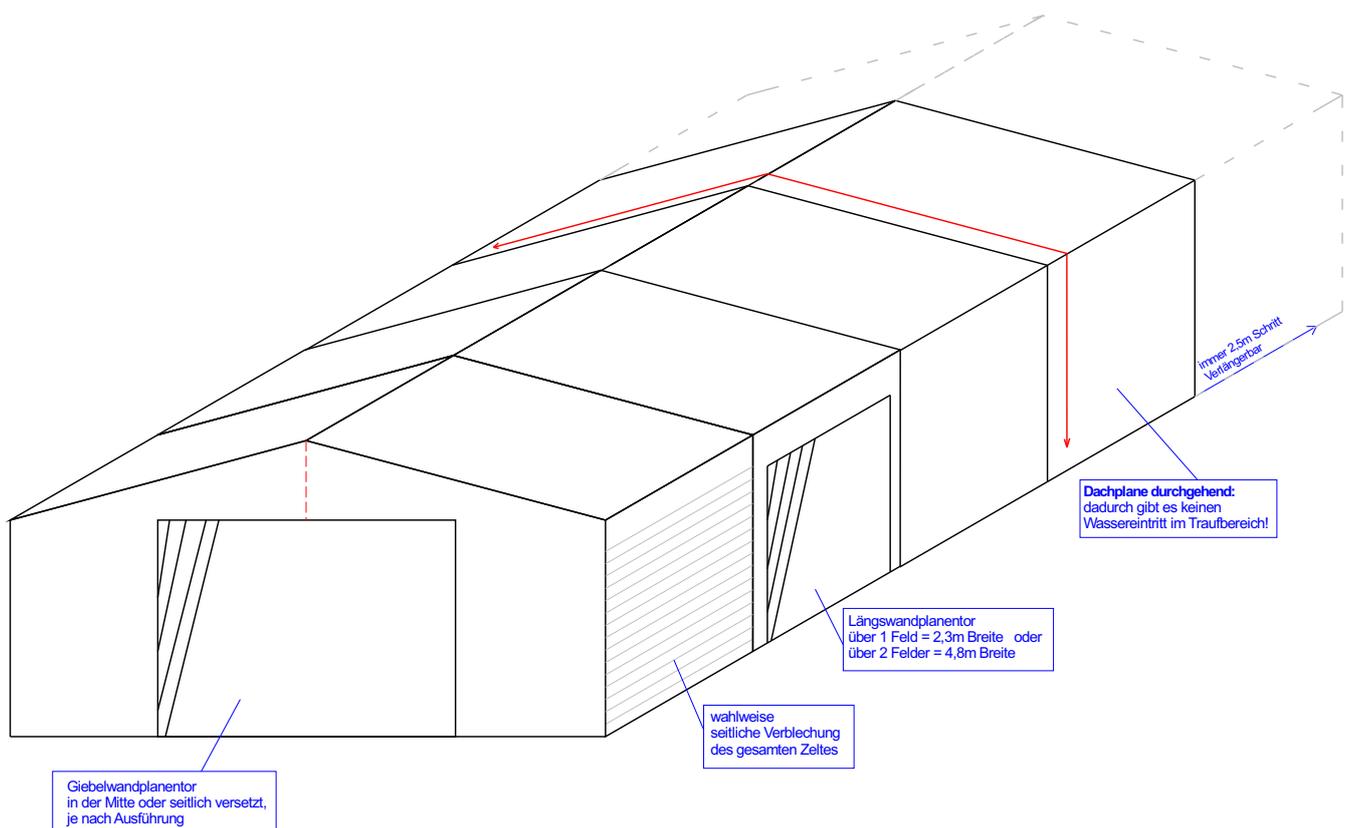



## Referenzen (Auszug)

**weyland**

**RF FERTINGER**  
QUALITÄT AUS METALL

**LiSEC**

**HORNBACH**  
Es gibt immer was zu tun.

**bene**

**HILTI**

**RF FERTINGER**  
QUALITÄT AUS METALL

**LAFARGE**  
PERLMOOSER

**WEMA**  
GLASFASSADE + GLASDACH

**GERSTL**

**WI MASCHINENBAU**  
**WINKELBAUER**  
Sustainable Solutions | Hardest Steel

**RWA**  
RAIFFEISEN WARE AUSTRIA AG